




Extienda el alcance de su montacargas con los REACHFORKS® Hidráulicas.



Cargue y descargue eficientemente con horquillas telescópicas y reduzca sus costos operativos.

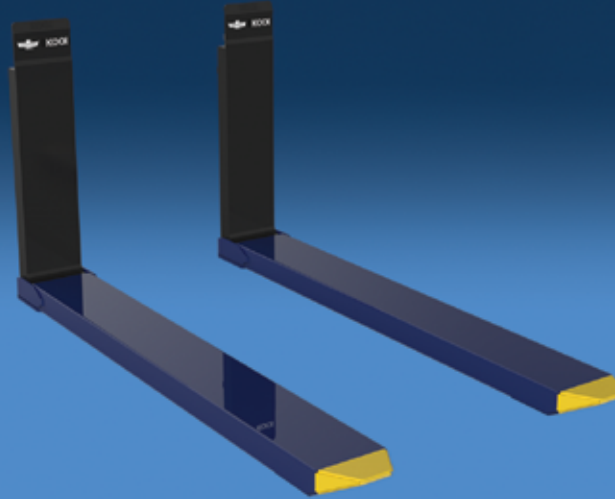

Modelos de uno o dos cilindros para adaptarse apropiadamente a su aplicación.



Cubiertas para horquilla externas en acero de alta resistencia que reducen el mantenimiento y alargan la vida útil.



Las Extensiones de Horquillas Hidráulicas (TFE) tienen un perfil delgado para entrada en la tarima desde el costado.

USO

Aumente la eficiencia de su montacargas usando Cascade-KOOI REACHFORKS® Hidráulicas o Extensiones de Horquillas Hidráulicas. Para aumentar la eficiencia, con las Horquillas Telescópicas, los camiones pueden ser cargados o descargados desde un costado. El uso del espacio en el almacén puede mejorarse si se aprovecha el apilamiento de doble profundidad y se utilizan las Cascade-KOOI REACHFORKS® Hidráulicas.


Las Extensiones de Horquillas Hidráulicas están diseñadas para manejar distintas tarimas (GMA/Bloques) desde el lado corto o largo. Simplemente ajuste la longitud de la horquilla a su tarima larga o a la profundidad del grupo de tarimas y tome la carga.

CARACTERÍSTICAS

- El movimiento sincronizado de la horquilla está garantizado por el sistema ecualizador de los REACHFORKS® Hidráulicas, eliminando la necesidad de un Flow Divider
- El diseño exclusivo de la Manga externa incluye una placa de desgaste integrada.
- Diseño de talón reforzado que reduce la desviación.
- Anillo de fricción especialmente diseñado para proteger los componentes hidráulicos internos.
- Montaje ISO ITA Clase II, III o IV como estándar para una rápida instalación.

OPCIONES

- Disponible en una variedad de longitudes estándar. Longitudes a la medida disponibles bajo pedido especial de ingeniería.
- Disponibles en Montajes tipo Pin, horquillas de talón alto y montajes especiales.
- REACHFORKS® Hidráulicas de perfil delgado (Slimline) disponibles para un sencillo ingreso en las mangas más cortos de algunas tarimas.
- Topes para tarimas para evitar que la horquilla externa sobrepase la entrada de la tarima.
- Tornillos para ajustar la horquilla y Kits de manguera especiales para una sencilla integración al Posicionador de horquilla.
- Respaldo de carga para apoyar la carga en movimiento.
- Pastillas de desgaste adicionales para alargar la vida útil de la horquilla.
- Componentes de acero inoxidable que minimizan los riesgos de incendio eléctrico.

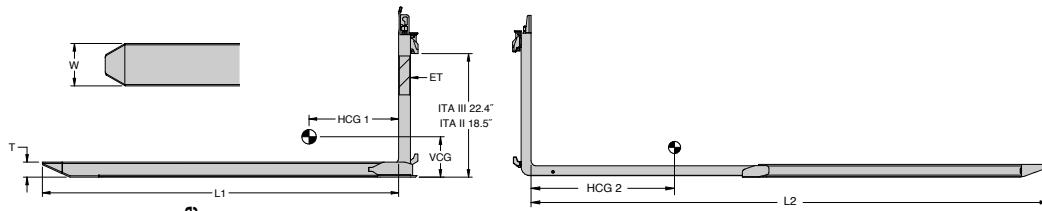

Catálogo N.º de orden	Capacidad @ 600 mm (24 pulg.) Centro de carga		Clase de montaje	Grosor de horquilla T	Ancho de horquilla A	Longitud de horquilla (retraída) L1	Longitud de horquilla (extendida) L2	Carrera T	Centro de gravedad horizontal CGH 1	Centro de gravedad horizontal CGH 2	Peso (por par)	
	libras	kg									libras	kg
Doble Rango – en montacargas contrapesados y de cargadora lateral para carga desde un costado												
25B-TFQ-2A-1100	5.500	2.500	II	2,2 pulg.	6,3 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	14,3 pulg.	21,1 pulg.	392	178
25B-TFQ-2A-1200	5.500	2.500	II	2,2 pulg.	6,3 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	16,0 pulg.	23,9 pulg.	416	189
25B-TFQ-2A-1350	5.500	2.500	II	2,2 pulg.	6,3 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	18,6 pulg.	28,2 pulg.	453	206
32B-TFQ-3A-1100	7.050	3.200	III	1,9 pulg.	6,3 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	12,9 pulg.	19,1 pulg.	387	176
32B-TFQ-3A-1200	7.050	3.200	III	1,9 pulg.	6,3 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	14,5 pulg.	21,8 pulg.	407	185
32B-TFQ-3A-1350	7.050	3.200	III	1,9 pulg.	6,3 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	17,0 pulg.	26,0 pulg.	440	200
35B-TFQ-3A-1100	7.700	3.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	13,5 pulg.	19,9 pulg.	416	189
35B-TFQ-3A-1200	7.700	3.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	15,2 pulg.	22,7 pulg.	440	200
35B-TFQ-3A-1350	7.700	3.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	17,8 pulg.	26,9 pulg.	477	217
45B-TFQ-3A-1100	9.900	4.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	13,5 pulg.	19,9 pulg.	416	189
45B-TFQ-3A-1200	9.900	4.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	15,2 pulg.	22,7 pulg.	440	200
45B-TFQ-3A-1350	9.900	4.500	III	2,2 pulg.	6,3 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	17,8 pulg.	26,9 pulg.	477	217
58B-TFQ-4A-1100	12.750	5.800	IV	2,4 pulg.	6,3 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	12,4 pulg.	17,7 pulg.	513	233
58B-TFQ-4A-1200	12.750	5.800	IV	2,4 pulg.	6,3 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	13,9 pulg.	20,2 pulg.	539	245
58B-TFQ-4A-1350	12.750	5.800	IV	2,4 pulg.	6,3 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	16,3 pulg.	24,0 pulg.	581	264
Rango Delgado – incluido principalmente en manipuladoras de múltiples tarimas												
27B-TFF-2A-1150	5.950	2.700	II	2,5 pulg.	3,5 pulg.	45,3 pulg.	72,8 pulg.	27,6 pulg.	17,5 pulg.	24,8 pulg.	233	106
27B-TFF-2A-1250	5.950	2.700	II	2,5 pulg.	3,5 pulg.	49,2 pulg.	80,7 pulg.	31,5 pulg.	19,3 pulg.	27,8 pulg.	249	113
27B-TFF-2A-1400	5.950	2.700	II	2,5 pulg.	3,5 pulg.	55,1 pulg.	92,5 pulg.	37,4 pulg.	22,2 pulg.	32,5 pulg.	268	122
37B-TFF-3A-1150	8.150	3.700	III	2,9 pulg.	3,5 pulg.	45,3 pulg.	72,8 pulg.	27,6 pulg.	16,3 pulg.	22,6 pulg.	290	132
37B-TFF-3A-1250	8.150	3.700	III	2,9 pulg.	3,5 pulg.	49,2 pulg.	80,7 pulg.	31,5 pulg.	18,3 pulg.	25,6 pulg.	306	139
37B-TFF-3A-1400	8.150	3.700	III	2,9 pulg.	3,5 pulg.	55,1 pulg.	92,5 pulg.	37,4 pulg.	21,1 pulg.	29,7 pulg.	332	151
Rango de Extensión – principalmente en montacargas contrapesados y retráctiles para manipulación de dobles tarimas y longitudes de tarima superiores												
17B-TFE-2A-0800	3.740	1.700	II	1,6 pulg.	5,0 pulg.	31,5 pulg.	47,2 pulg.	15,7 pulg.	8,5 pulg.	9,4 pulg.	198	90
17B-TFE-2A-1000	3.740	1.700	II	1,6 pulg.	5,0 pulg.	39,4 pulg.	47,2 pulg.	7,87 pulg.	11,4 pulg.	12,2 pulg.	231	105
17B-TFE-2A-1200	3.740	1.700	II	1,6 pulg.	5,0 pulg.	47,2 pulg.	78,7 pulg.	31,5 pulg.	14,8 pulg.	19,5 pulg.	255	116
20B-TFE-2A-0800	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	31,5 pulg.	47,2 pulg.	15,7 pulg.	9,2 pulg.	11,5 pulg.	249	113
20B-TFE-2A-1000	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	39,4 pulg.	47,2 pulg.	7,87 pulg.	12,4 pulg.	13,4 pulg.	293	133
20B-TFE-2A-1200	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	78,7 pulg.	31,5 pulg.	15,6 pulg.	20,5 pulg.	319	145
24B-TFE-2A-0800	5.290	2.400	II	1,7 pulg.	5,2 pulg.	31,5 pulg.	47,2 pulg.	15,7 pulg.	8,7 pulg.	10,8 pulg.	229	104
24B-TFE-2A-1000	5.290	2.400	II	1,7 pulg.	5,2 pulg.	39,4 pulg.	47,2 pulg.	7,87 pulg.	11,8 pulg.	12,8 pulg.	266	121
24B-TFE-2A-1200	5.290	2.400	II	1,7 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	78,7 pulg.	31,5 pulg.	11,2 pulg.	20,1 pulg.	297	135
30B-TFE-3A-0800	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	31,5 pulg.	47,2 pulg.	15,7 pulg.	8,7 pulg.	10,8 pulg.	268	122
30B-TFE-3A-1000	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	39,4 pulg.	47,2 pulg.	7,87 pulg.	11,9 pulg.	12,9 pulg.	317	144
30B-TFE-3A-1200	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	78,7 pulg.	31,5 pulg.	15,0 pulg.	20,3 pulg.	348	158
Rango Simple – principalmente en montacargas retráctiles para apilado de doble profundidad												
20B-TFT-2A-1100	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	14,6 pulg.	20,9 pulg.	323	147
20B-TFT-2A-1200	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	16,3 pulg.	23,6 pulg.	343	156
20B-TFT-2A-1350	4.400	2.000	II	2,2 pulg.	5,2 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	18,9 pulg.	28,0 pulg.	374	170
30B-TFT-3A-1050	6.600	3.000	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	41,3 pulg.	72,8 pulg.	31,5 pulg.	13,8 pulg.	19,9 pulg.	370	168
30B-TFT-3A-1100	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	13,8 pulg.	20,0 pulg.	345	157
30B-TFT-3A-1150	6.600	3.000	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	45,3 pulg.	80,7 pulg.	35,4 pulg.	15,4 pulg.	22,6 pulg.	392	178
30B-TFT-3A-1200	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	15,6 pulg.	22,8 pulg.	365	166
30B-TFT-3A-1300	6.600	3.000	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	51,2 pulg.	92,5 pulg.	41,3 pulg.	17,9 pulg.	26,8 pulg.	425	193
30B-TFT-3A-1350	6.600	3.000	III	2,2 pulg.	5,2 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	18,1 pulg.	26,8 pulg.	396	180
35B-TFT-3A-1100	7.700	3.500	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	43,3 pulg.	72,8 pulg.	29,5 pulg.	14,0 pulg.	19,7 pulg.	378	172
35B-TFT-3A-1200	7.700	3.500	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	47,2 pulg.	80,7 pulg.	33,5 pulg.	16,4 pulg.	23,2 pulg.	396	180
35B-TFT-3A-1350	7.700	3.500	III	2,4 pulg.	5,2 pulg.	53,1 pulg.	92,5 pulg.	39,4 pulg.	18,2 pulg.	26,2 pulg.	436	198

Ⓞ Se suministra con Válvula Divisora de Flujo para ser montada en porta horquillas del montacargas.

– No recomendado para apretar cargas entre las tarimas.

– El fabricante del montacargas debe determinar la capacidad combinada del accesorio y el montacargas.

– Todos los requisitos del montacargas para poder añadir el accesorio serán satisfechos por Cascade-KOOI.